

Sistema láser de diodo con conjunto de 800W

800W indica la potencia del conjunto láser.
No se especifica la potencia eléctrica de entrada del equipo completo.

EQUIPO DE SOBREMESA



EQUIPO VERTICAL




MANÍPULO ARM



Plata / negro • Área de 15 × 40 mm
Cable de 2.5 m

CONJUNTO LÁSER LT



Chips de barras Coherent (EE. UU.)
Altura: 49 mm

CONTROL Y PANTALLA



Pantalla de 15.6 pulgadas
DMG19108C156_03W

ALIMENTACIÓN Y REFRIGERACIÓN



FUENTE DE ALIMENTACIÓN LÁSER

26 V / 100 A / 2600 W
Para conjunto láser de 1300W
110 V o 220 V

BOMBA DE AGUA



PONYTE • DP-150
12 V • 5 L

CONJUNTO DE REFRIGERACIÓN



24 V • 17 A
Ventiladores hacia abajo

SENSORES Y CONTROLES DE SEGURIDAD

SENSOR DE TEMPERATURA



DS18B20 • 1 m

SENSOR DE CAUDAL




4 hilos • FSH1-DT1-800

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN



Sanyo (Japón)

REJILLA DEL VENTILADOR



Rejilla del ventilador

PARADA DE EMERGENCIA



Onpow • Y090-11TS
Ø22 mm

INTERRUPTOR DE LLAVE



Onpow • Y090-11Y/21
Ø22 mm

FUENTES DE ALIMENTACIÓN AUXILIARES



RD-50A

Mean Well
5 V / 12 V • 6 A / 2 A
Entrada: 100-240 V



LRS-600-24

Mean Well
24 V / 25 A



LRS-350-12

Mean Well
Entrada: 100-240 V
Salida: 12 V / 29 A

GAFAS DE PROTECCIÓN

GAFAS DE PROTECCIÓN



400–700 nm

GAFAS DE PROTECCIÓN



700–900 nm


GAFAS DE PROTECCIÓN



1064–532 nm • OD6+

1064–532 nm conserva el orden del original y requiere verificación técnica.
Los rangos no declaran compatibilidad con el equipo ni certificación de protección.

GAFAS PARA EL PACIENTE

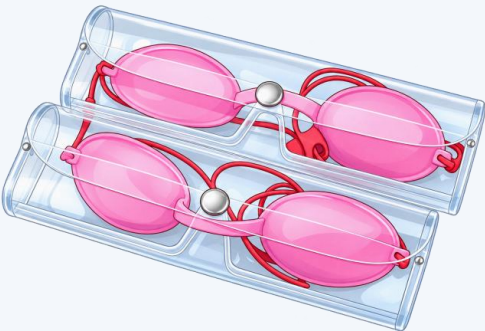

Conjunto láser de 800W

EQUIPO LÁSER DE DIODO

3 Y 4 LONGITUDES DE ONDA					USD / UNIDAD	
755 nm	808 nm	940 nm	1064 nm	FAC	SOBREMESA / USD	VERTICAL / USD
2	4	—	2	—	\$ 2,985	\$ 3,105
2	4	1	1	—	\$ 2,995	\$ 3,115

Sobremesa y vertical • Una función • Conjunto láser incluido

Equipo vertical = sobremesa + USD 120 (diferencia de carcasa).

Columnas de longitud de onda: n.º de barras. FAC: colimación de eje rápido. «—»: no especificado.

800W indica la potencia del conjunto láser.
No se especifica la potencia eléctrica de entrada del equipo completo.