

800W レーザースタック搭載ダイオードレーザー装置

800W はレーザースタックの出力です。
装置全体の電気入力電力は記載されていません。

卓上型装置



縦型装置




ARM ハンドピース



シルバー / ブラック・照射スポット 15 × 40 mm
ケーブル 2.5 m

LT レーザースタック



米国 Coherent 製レーザーバーチップ
高さ：49 mm

制御・ディスプレイ



15.6 インチディスプレイ
DMG19108C156_03W

電源・冷却システム



レーザー電源

26 V / 100 A / 2600 W
1300W レーザースタック用
110 V または 220 V

ウォーターポンプ



PONYTE・DP-150
12 V・5 L

冷却ユニット



24 V・17 A
ファンは下向き

センサー・安全制御

温度センサー



DS18B20・1 m

流量センサー




4 線式・FSH1-DT1-800

冷却ファン



日本 Sanyo

ファンガード



ファンガード

非常停止



Onpow・Y090-11TS
Ø22 mm

キースイッチ



Onpow・Y090-11Y/21
Ø22 mm

補助電源



RD-50A

Mean Well
5 V / 12 V • 6 A / 2 A
入力：100-240 V



LRS-600-24

Mean Well
24 V / 25 A



LRS-350-12

Mean Well
入力：100-240 V
出力：12 V / 29 A

保護メガネ

患者用ゴーグル

保護メガネ



400–700 nm

保護メガネ




700–900 nm

保護メガネ



1064–532 nm • OD6+

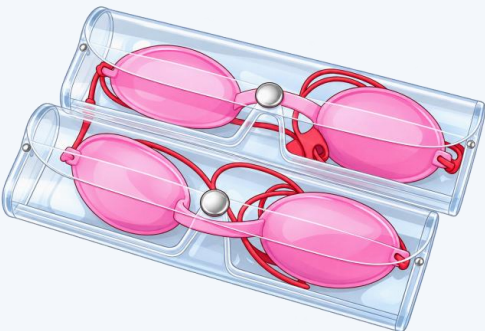

1064–532 nm は原文の順序を維持しています。技術確認が必要です。
記載範囲は、本装置との適合性や保護性能の認証を示すものではありません。

800W レーザースタック

ダイオードレーザー装置

3・4 波長					USD / 台	
755 nm	808 nm	940 nm	1064 nm	FAC	卓上型 / USD	縦型 / USD
2	4	—	2	—	\$ 2,985	\$ 3,105
2	4	1	1	—	\$ 2,995	\$ 3,115

卓上型・縦型・単機能・レーザースタック付属

縦型装置 = 卓上型装置 + USD 120（筐体の価格差）。

波長欄：バー数。FAC：ファスト軸コリメーション。「—」：記載なし。

800W はレーザースタックの出力です。
装置全体の電気入力電力は記載されていません。