

Диодная лазерная система со сборкой 800W

800W: мощность лазерной сборки.
Электропотребление всего аппарата не указано.

НАСТОЛЬНЫЙ АППАРАТ



НАПОЛЬНЫЙ АППАРАТ




МАНИПУЛА ARM



Серебристая / чёрная • пятно 15 × 40 mm
Кабель 2.5 m

ЛАЗЕРНАЯ СБОРКА LT



Кристаллы линеек Coherent (США)
Высота: 49 mm

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ



Дисплей 15.6 дюйма
DMG19108C156_03W

ПИТАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ



БЛОК ПИТАНИЯ ЛАЗЕРА

26 V / 100 A / 2600 W
Для лазерной сборки 1300W
110 V или 220 V

ВОДЯНОЙ НАСОС



PONYTE • DP-150
12 V • 5 L

УЗЕЛ ОХЛАЖДЕНИЯ



24 V • 17 A
Вентиляторы вниз

ДАТЧИКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ



DS18B20 • 1 m

ДАТЧИК ПОТОКА



4 провода • FSH1-DT1-800

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ



Sanyo (Япония)

РЕШЁТКА ВЕНТИЛЯТОРА



Решётка вентилятора

АВАРИЙНЫЙ СТОП



Onpow • Y090-11TS
Ø22 mm

КЛЮЧЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



Onpow • Y090-11Y/21
Ø22 mm

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



RD-50A

Mean Well

5 V / 12 V • 6 A / 2 A

Вход: 100-240 V



LRS-600-24

Mean Well

24 V / 25 A



LRS-350-12

Mean Well

Вход: 100-240 V

Выход: 12 V / 29 A

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

ОЧКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



400–700 nm

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ




700–900 nm

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



1064–532 nm • OD6+

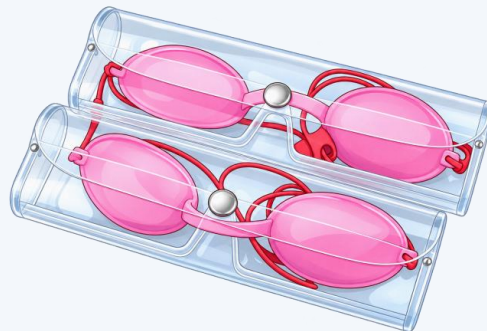

Лазерная сборка 800W

ДИОДНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ

3 и 4 длины волны					USD / шт.	
755 nm	808 nm	940 nm	1064 nm	FAC	НАСТОЛЬНЫЙ / USD	НАПОЛЬНЫЙ / USD
2	4	—	2	—	\$ 2,985	\$ 3,105
2	4	1	1	—	\$ 2,995	\$ 3,115

Настольный и напольный • Одна функция • Лазерная сборка в комплекте

Напольный = настольный + USD 120 (разница в цене корпуса).

В столбцах: число линеек по длинам волн. FAC: коллимация по быстрой оси. «—»: не указано.

800W: мощность лазерной сборки.
Электропотребление всего аппарата не указано.