

搭载 800W 激光叠阵的半导体激光设备

800W 指激光叠阵功率。
整机电气输入功率未注明。

台式设备



立式设备




ARM 手具



银色 / 黑色 • 15 × 40 mm 光斑
2.5 m 电缆

LT 激光叠阵



美国 Coherent 激光巴条芯片
高度：49 mm

控制与显示



15.6 英寸显示屏
DMG19108C156_03W

照片标签译注：Start = “开始”。
LT 封条：“封条损坏，保修失效”（原封条文字）。

供电与冷却系统



激光电源

26 V / 100 A / 2600 W
用于 1300W 激光叠阵
110 V 或 220 V

水泵



PONYTE • DP-150
12 V • 5 L

冷却组件



24 V • 17 A
风扇朝下

照片标签译注：AC-input = “交流输入”。
原文“用于 1300W 激光叠阵”予以保留；适用性待技术核验。

传感器与安全控制

温度传感器



DS18B20 • 1 m

流量传感器



4 线制 • FSH1-DT1-800

冷却风扇



日本 Sanyo

风扇护罩



风扇护罩

急停开关



Onpow • Y090-11TS
Ø22 mm

钥匙开关



Onpow • Y090-11Y/21
Ø22 mm

风扇标签译注：BRUSHLESS = “无刷”；MODEL = “型号”。
MADE IN JAPAN = “日本制造”；DC = “直流”。

辅助电源



RD-50A

Mean Well
5 V / 12 V • 6 A / 2 A
输入：100–240 V



LRS-600-24

Mean Well
24 V / 25 A



LRS-350-12

Mean Well
输入：100–240 V
输出：12 V / 29 A

照片标签译注：INPUT = “输入”；OUTPUT = “输出”；MADE IN CHINA = “中国制造”。

LRS-600-24 标签：“通电时请勿触摸端子”（原标签文字）。

防护眼镜

防护眼镜



400–700 nm

防护眼镜




700–900 nm

防护眼镜



1064–532 nm • OD6+

患者护目镜

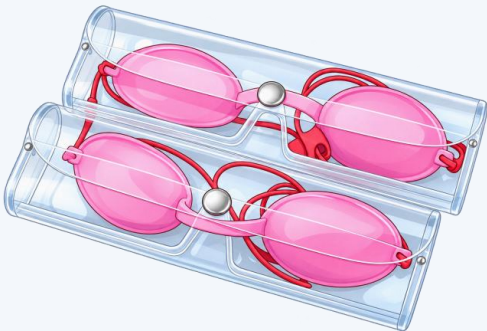

1064–532 nm 为原文标注，保留原顺序，待技术核验。
所列范围不构成与本设备兼容或防护认证的声明。

激光叠阵 800W

半导体激光设备

3 和 4 波长					USD / 台	
755 nm	808 nm	940 nm	1064 nm	FAC	台式 / USD	立式 / USD
2	4	—	2	—	\$ 2,985	\$ 3,105
2	4	1	1	—	\$ 2,995	\$ 3,115

台式与立式 • 单功能 • 含激光叠阵

立式设备 = 台式设备 + USD 120（机壳差价）。

波长列：巴条数量。FAC：快轴准直。“—”：未注明。

800W 指激光叠阵功率。
整机电气输入功率未注明。